SÉCURITÉ › ABSORBANTS ET OBTURATEURS › TAPIS OBTURATEURS

TAPIS OBTURATEUR 600X600

Réf. **S05A01**

DIMENSIONS (L × P × H)	POIDS	MATÉRIAU
600 × 600 × 13 mm	3,2 kg	Polyuréthane

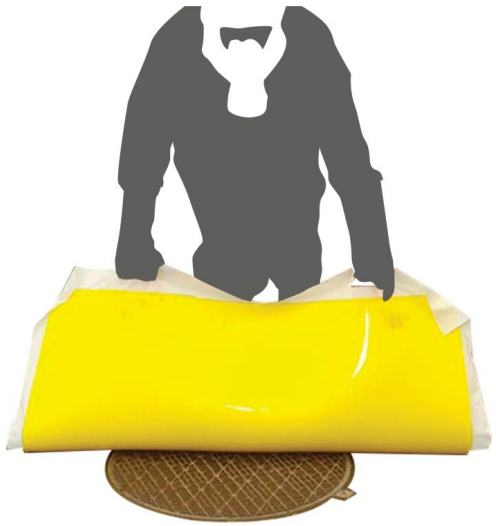

PRÉSENTATION

Plaque Plastiplac. Résistante aux acides. L'outil de sécurité pour bloquer les entrées de canalisations. Réutilisable et lavable.

Plastiplac est une plaque de protection prévue pour protéger les entrées des canalisations lors de déversements accidentels de produits chimiques.

IMPORTANT : Utiliser toujours une plaque de dimension supérieure à celle de la surface à protéger.

À noter : solution antipollution pour confiner et absorber les épandages.

• Fabriquée 100 % gel de polyuréthane sur tissu siliconé lavable à l'eau et au savon et peut donc être réutilisée.

• Résistance aux acides et produits chimiques.

• L'étanchéité est assurée par une forte adhésion au sol.

• Compatible avec la nouvelle législation ADR2009.

OPTIONS DISPONIBLES

Couleur

Jaune

Un projet, un devis ?
Nos conseillers vous répondent

02 33 28 00 00
contact@recycleoffice.com

Réf. S05A01 · Document non contractuel. Visuels non contractuels, caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	**Polyuréthane**	Couleur	**Jaune**
Largeur	**600 mm**	Hauteur	**13 mm**
Profondeur	**600 mm**	Poids	**3,2 kg**

Réf. S05A01 · Document non contractuel. Visuels non contractuels, caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.